


Fiche Technique

COB Adjustable

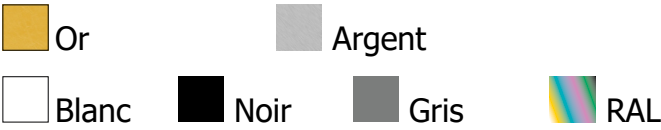

Caractéristiques:

Taille de découpe	Ø 76mm
Min. hauteur encastrée	60mm
Poids	152g
IP	20
Classe d'isolation	II
Essai du fil incandescent	850 °C
RoHS	Oui
Sans UV	Oui
Certification	CE

Source de lumière:

Température de couleur	2700K < 6000K - 2000K->2800K
Lumen	700 - 720 - 770
CRI	450->830 lm
Ra 80 - Ra 75	
Refroidissement	Passif
Efficience	80 lm/W
Durée de vie	50.000h




Alimentation:

Driver	Inclus
Voltage	230V
Max. puissance	9W

Options:

Barndoors	Non
Nid d'abeille	Non
Filtre UV	Non
Filtres	Non
Dimmable	DALI & 0-10V & PWM
Eclairage de secours	Non
Fixpoint	Non

Reflectors:

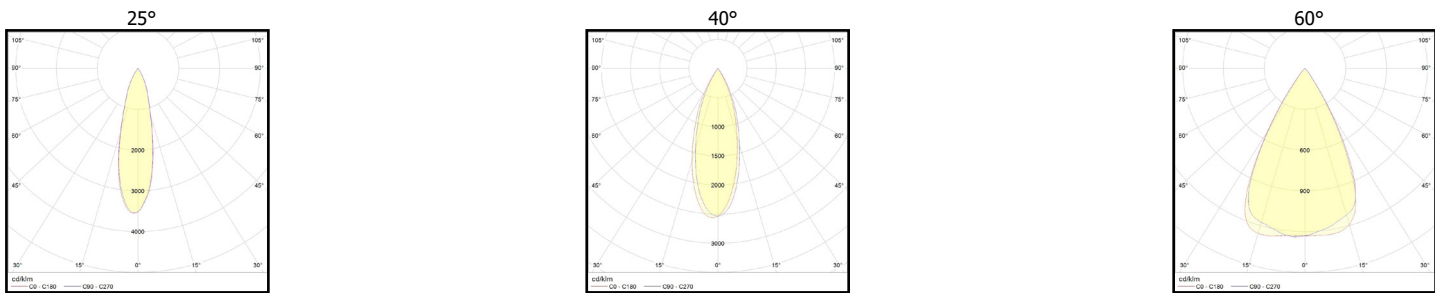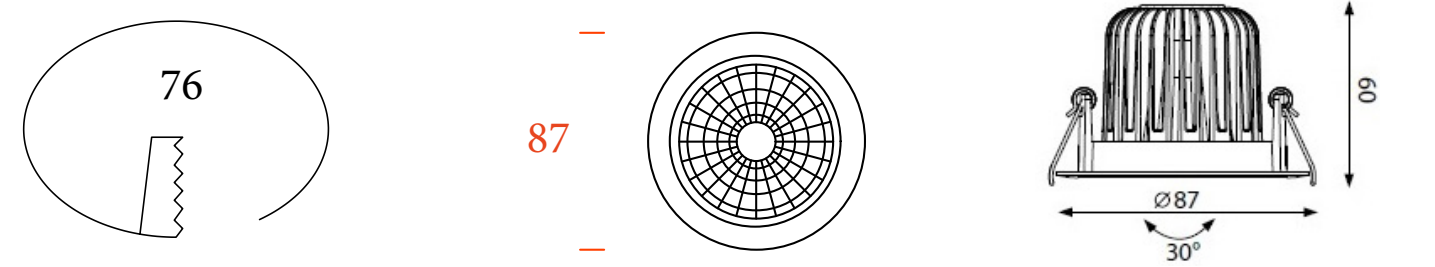

Data Sheet

COB Adjustable



Characteristics:

Cut-out size	Ø 76mm
Min. recessed height	60mm
Weight	152g
IP	20
Isolation class	II
Glow wire test	850 °C
RoHS	Yes
UV free	Yes
Certification	CE

Light source:

Colour temperature	2700K < 6000K - 2000K->2800K
Lumen	700 - 720 - 770
CRI	450->830 lm
Ra 80 - Ra 75	
Cooling	Passif
Efficiency	80 lm/W
Lifetime	50.000h

Power supply:

Driver	Included
Voltage	230V
Max. power	9W

Reflectors:

