

# Fiche Technique

## Trax LED 1200



☐ Blanc
 ☐ Noir
 ☐ Gris

### Caractéristiques:

Taille de découpe	N/A
Min. hauteur encastrée	N/A
Poids	1.8kg
IP	20
Classe d'isolation	II
Essai du fil incandescent	850 °C
RoHS	Oui
Sans UV	Oui
Certification	CE

### Source de lumière:

Lumen	4000 lm - 6600 lm
Température de couleur	3000K - 4000K
CRI	Ra 80 & Ra 90
Refroidissement	Passif
Efficience	Voir dessous
SDCM	<3
Durée de vie	50.000h
LB valeur	L80B10

### Options:


Barndoor	Non
Nid d'abeille	Non
Filtre UV	Non
LED couleur	Non
Dimmable	DALI & Casambi
Eclairage de secours	1h
Fixpoint	Oui

### Alimentation:


Driver	Inclus
Voltage	230V
Max. puissance	Voir dessous

### Reflectors:


**Projection**.eu  
CREATIVE SOLUTIONS IN SHOP LIGHTING

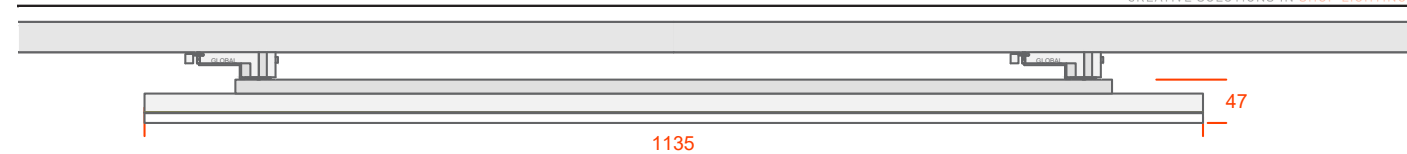






### Asym



### Double Asym



### Sym



	Ra 80	830	840	Ra 90	930	940
Power (W)	Lumen	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen	Lumen/Watt	Lumen/Watt
32.9	4400	134	147	4000	122	125
44.9	6600	136	148	5600	121	125

# Data Sheet

## Trax LED 1200



☐ White
 ☐ Black
 ☐ Grey

### Characteristics:

Cut-out size	N/A
Min. recessed height	N/A
Weight	1.8kg
IP	20
Isolation class	II
Glow wire test	850 °C
RoHS	Yes
UV free	Yes
Certification	CE

### Light source:

Lumen	4000 lm - 6600 lm
Colour temperature	3000K - 4000K
CRI	Ra 80 & Ra 90
Cooling	Passif
Efficiency	See below
SDCM	<3
Lifetime	50.000h
LB value	L80B10

### Options:


Barndoor	No
Honeycomb	No
UV filter	No
Colour LED	No
Dimmable	DALI & Casambi
Emergency light	1h
Fixpoint	Yes

### Power supply:


Driver	Included
Voltage	230V
Max. power	See below

### Reflectors:


**Projection**.eu  
CREATIVE SOLUTIONS IN SHOP LIGHTING

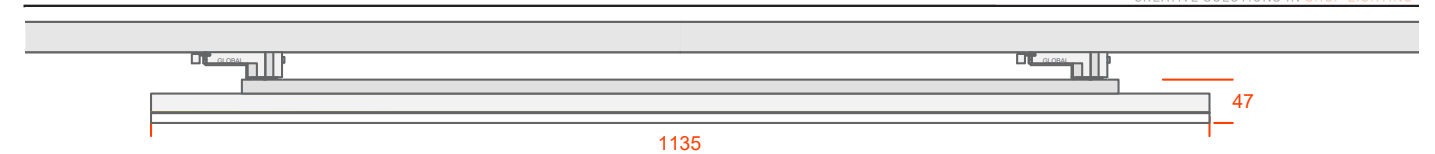






### Asym



### Double Asym



### Sym




	Ra 80	830	840	Ra 90	930	940
Power (W)	Lumen	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen	Lumen/Watt	Lumen/Watt
32.9	4400	134	147	4000	122	125
44.9	6600	136	148	5600	121	125



## Fiche d'Installation Installation Manual


### STEP 1

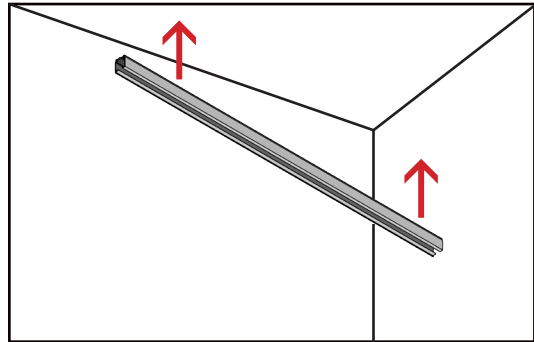

Pose du rail au plafond

Installation of the track on the ceiling


### STEP 3

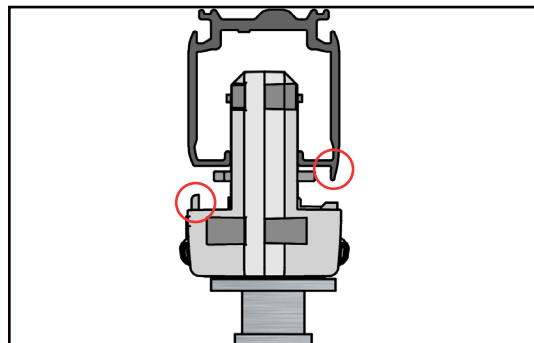

Mettre les 2 ergots à l'opposé l'un de l'autre

Put the 2 pins opposite each other


### STEP 5

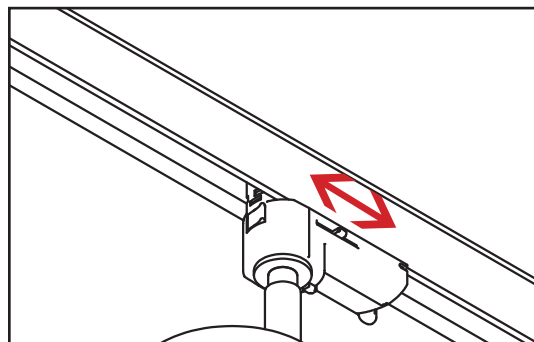

Sélectionnez la phase correspondante (étiquette alimentation)

Clip in the rear pin and select the corresponding phase


### STEP 2

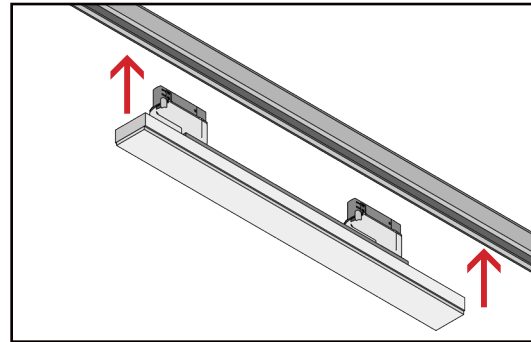

Insérer le spot dans le rail

Insert the spotlight into the track


### STEP 4

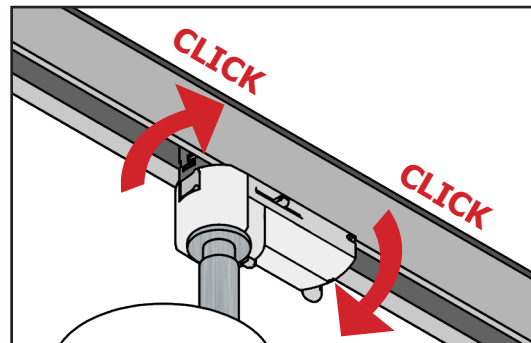

Enclencher le selecteur + verrouillage avant (2x)

Switch on the selector + front locking (2x)

### STEP 6

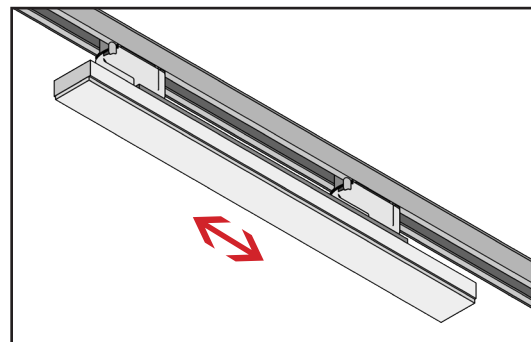

Déplacez l'appareil si besoin

Move the unit if necessary



Trax LED

Eclairage de secours  
Emergency light

Fixpoint

Technique de Gradation  
Dimming Technology



**CASAMBI**

\* L'installation de l'éclairage doit être effectuée par un installateur qualifié  
\* Installer uniquement sur des surfaces non conductrices  
\* Le luminaire contient une source de lumière LED non interchangeable  
\* Les tentatives de remplacement mettent fin à l'accord de garantie  
\* Remplacer le luminaire à la fin de la durée de vie prévue  
\* Remplacer la batterie lorsque l'autonomie n'est plus atteinte (le cas échéant)

\* Installation of the lighting must be carried out by a certified installer  
\* Install only on non-conductive surfaces  
\* Luminaire contains a non-interchangeable LED light source  
\* Replacement attempts terminate the warranty agreement  
\* Replace the luminaire at the end of the expected service life  
\* Replace the battery when autonomy is no longer achieved (if applicable)