

Fiche Technique

Larry LED

☐ Blanc
 ☐ Noir
 ☐ Gris
 ☐ Chroom
 ☐ RAL



Caractéristiques:

Taille de découpe	N/A
Min. hauteur encastrée	N/A
Poids	1.4kg
IP	20
Classe d'isolation	II
Essai du fil incandescent	850 °C
RoHS	Oui
Sans UV	Oui
Certification	CE

Source de lumière:

Température de couleur	2700K - 3000K - 3500K - 4000K & PW
CRI	Ra 80 & Ra 90
Refroidissement	Passif
Efficience	92%
SDCM	<3
Durée de vie	50.000h
LB valeur	L90B10




Alimentation:

Driver	Inclus
Voltage	230V
Max. puissance	42W

Options:

Barndoors	Non
Nid d'abeille	Oui
Filtre UV	Oui
LED couleur	Oui
Dimmable	¹ DALI & ³ Casambi
Eclairage de secours	Non
Fixpoint	Non

Reflectors:

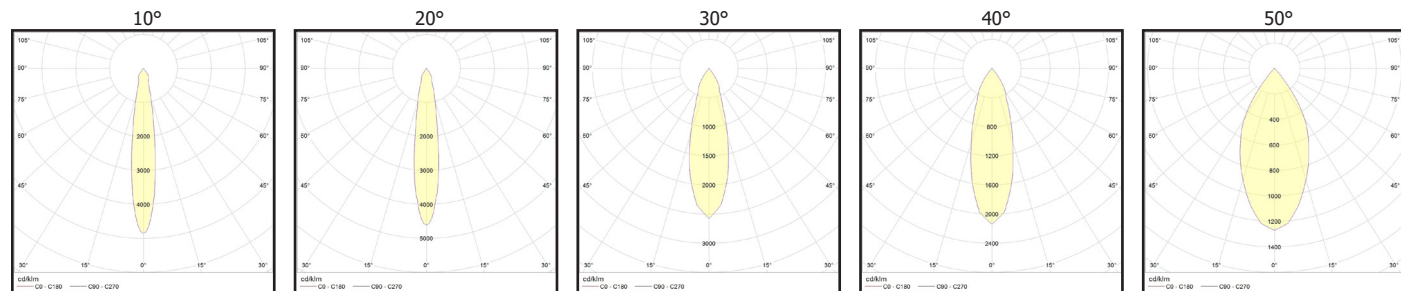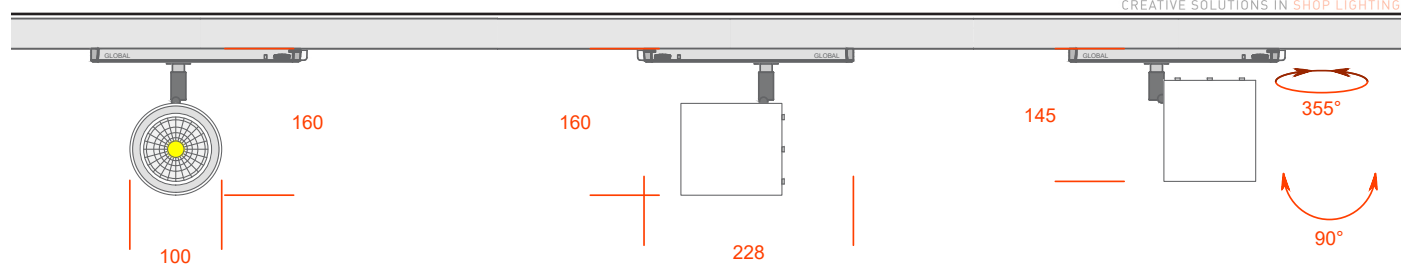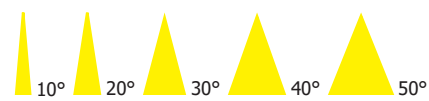

	Ra 80	Ra 90	830	835	927	930	930PW	935PW	940PW
Lumen	Power (W)	Power (W)	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt
¹ 700	8.0W	8.0W	133	226	108	112	112	118	121
¹ 1000	10.0W	10.0W	142	145	114	109	118	124	127
¹ 1500	14.0W	14.0W	138	141	113	118	118	124	127
¹ 2000	14.0W	20.0W	142	145	110	114	114	120	123
¹ 2500	20.0W	24.0W	138	141	108	112	112	118	121
¹ 3000	24.0W	28.0W	136	138	106	110	110	116	119
3500	28.0W	32.0W	133	136	105	109	109	114	117
4000	32.0W	36.0W	138	141	110	115	115	120	124
4500	36.0W	42.0W	136	139	108	113	113	118	122

Data Sheet

Larry LED

☐ White
 ☐ Black
 ☐ Grey
 ☐ Chrome
 ☐ RAL



Characteristics:

Cut-out size	N/A
Min. recessed height	N/A
Weight	1.4kg
IP	20
Isolation class	II
Glow wire test	850 °C
RoHS	Yes
UV free	Yes
Certification	CE




Light source:

Colour temperature	2700K - 3000K - 3500K - 4000K & PW
CRI	Ra 80 & Ra 90
Cooling	Passif
Efficiency	92%
SDCM	<3
Lifetime	50.000h
LB value	L90B10

Power supply:

Driver	Included
Voltage	230V
Max. power	42W

Reflectors:

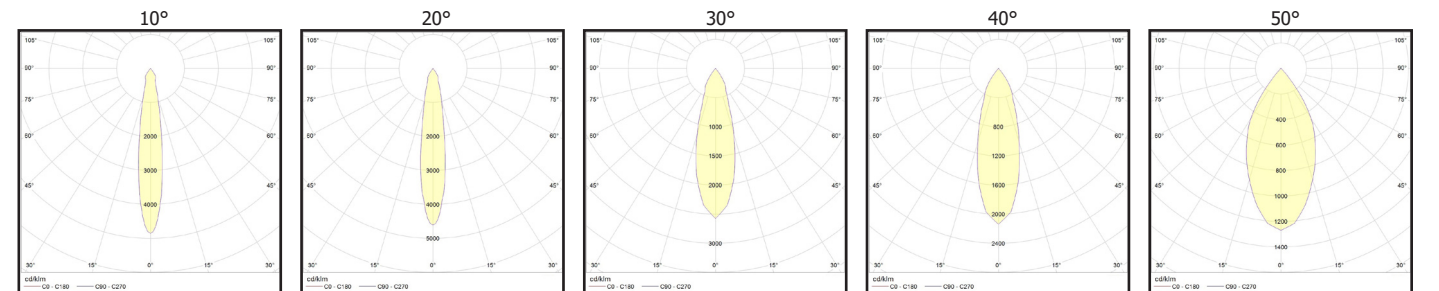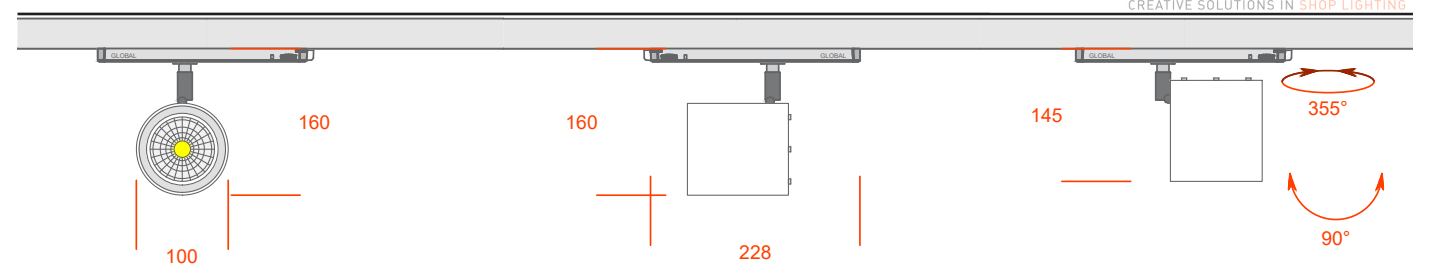


	Ra 80	Ra 90	830	835	927	930	930PW	935PW	940PW
Lumen	Power (W)	Power (W)	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt
¹ 700	8.0W	8.0W	133	226	108	112	112	118	121
¹ 1000	10.0W	10.0W	142	145	114	109	118	124	127
¹ 1500	14.0W	14.0W	138	141	113	118	118	124	127
¹ 2000	14.0W	20.0W	142	145	110	114	114	120	123
¹ 2500	20.0W	24.0W	138	141	108	112	112	118	121
¹ 3000	24.0W	28.0W	136	138	106	110	110	116	119
3500	28.0W	32.0W	133	136	105	109	109	114	117
4000	32.0W	36.0W	138	141	110	115	115	120	124
4500	36.0W	42.0W	136	139	108	113	113	118	122



Fiche d'Installation Installation Manual


STEP 1

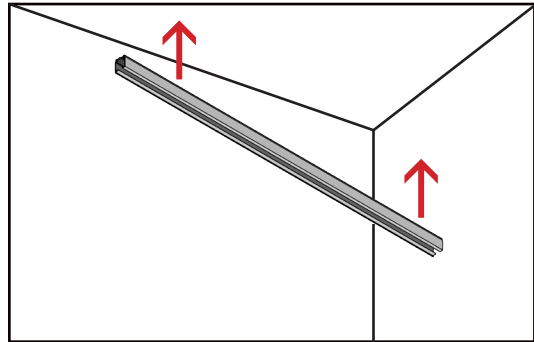

Pose du rail au plafond

Installation of the track on the ceiling


STEP 3

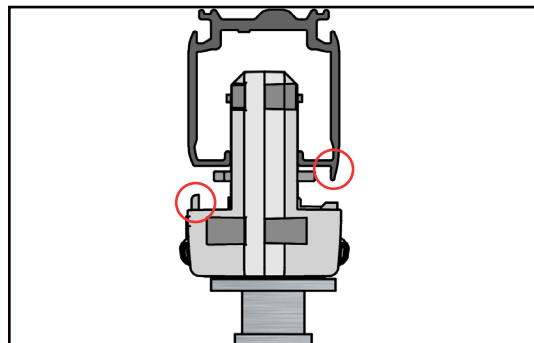

Mettre les 2 ergots à l'opposé l'un de l'autre

Put the 2 pins opposite each other


STEP 5

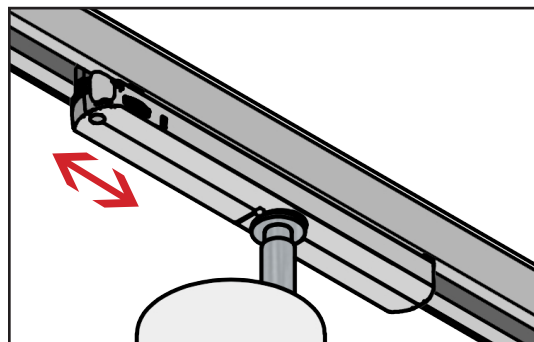

Sélectionnez la phase correspondante

Select the corresponding phase


STEP 2

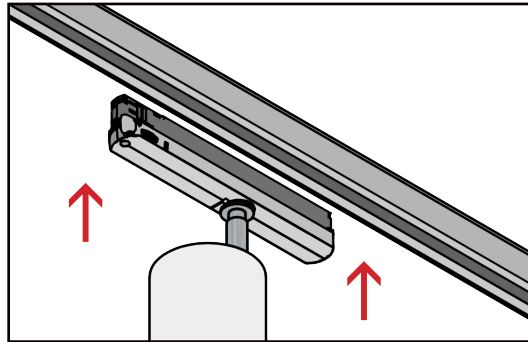

Inserer le spot dans le rail

Insert the spotlight into the track


STEP 4

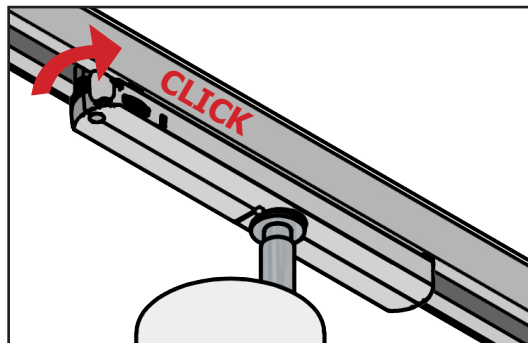

Enclencher le selecteur (Click)

Switch on the selector (Click)

STEP 6

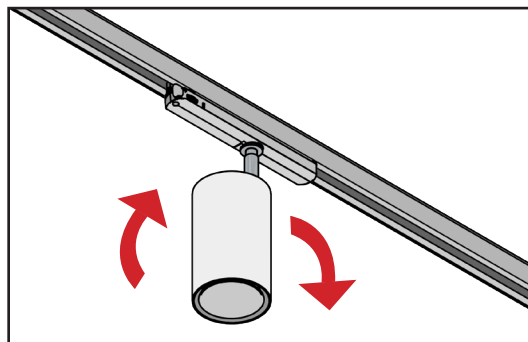

Orientez le spot dans la direction choisie.


Point the spotlight in the chosen direction

Larry LED



Larry LED

Nid d'abeille
Honeycomb



Filtre UV
UV filter



Technique de Gradation
Dimming Technology



CASAMBI

LED couleur / Colour LED

