

Fiche Technique

Luna AC LED

Blanc Noir Gris Chroom RAL



Caractéristiques:

Taille de découpe	N/A
Min. hauteur encastrée	N/A
Poids	1.3kg
IP	20
Classe d'isolation	II
Essai du fil incandescent	850 °C
RoHS	Oui
Sans UV	Oui
Certification	CE




Source de lumière:

Température de couleur	2700K - 3000K - 3500K - 4000K & PW
CRI	Ra 80 & Ra 90
Refroidissement	Passif
Efficience	92%
SDCM	<3
Durée de vie	50.000h
LB valeur	L70B10

Alimentation:

Driver	Aucun driver requis
Voltage	230V
Max. puissance	20W

Reflectors:

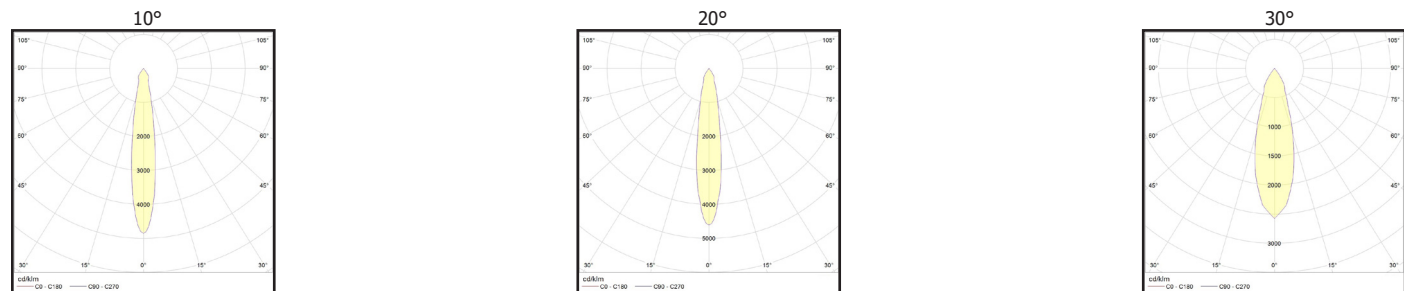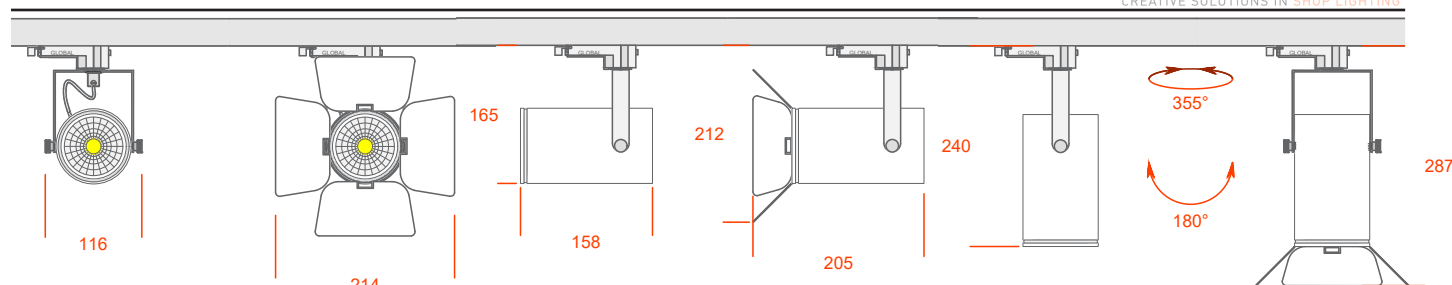

	Ra 80	Ra 90	830	835	927	930	930PW	935PW	940PW
Lumen	Power (W)	Power (W)	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	-	20.0W	-	-	76	80	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Sheet

Luna AC LED

White Black Grey Chrome RAL



Characteristics:

Cut-out size	N/A
Min. recessed height	N/A
Weight	1.3kg
IP	20
Isolation class	II
Glow wire test	850 °C
RoHS	Yes
UV free	Yes
Certification	CE




Light source:

Colour temperature	2700K - 3000K - 3500K - 4000K & PW
CRI	Ra 80 & Ra 90
Cooling	Passif
Efficiency	92%
SDCM	<3
Lifetime	50.000h
LB value	L70B10

Power supply:

Driver	No driver required
Voltage	230V
Max. power	20W

Reflectors:

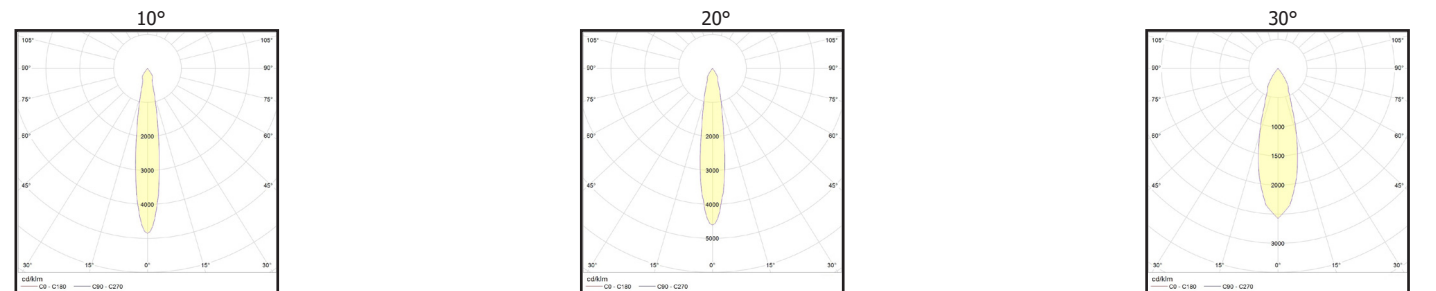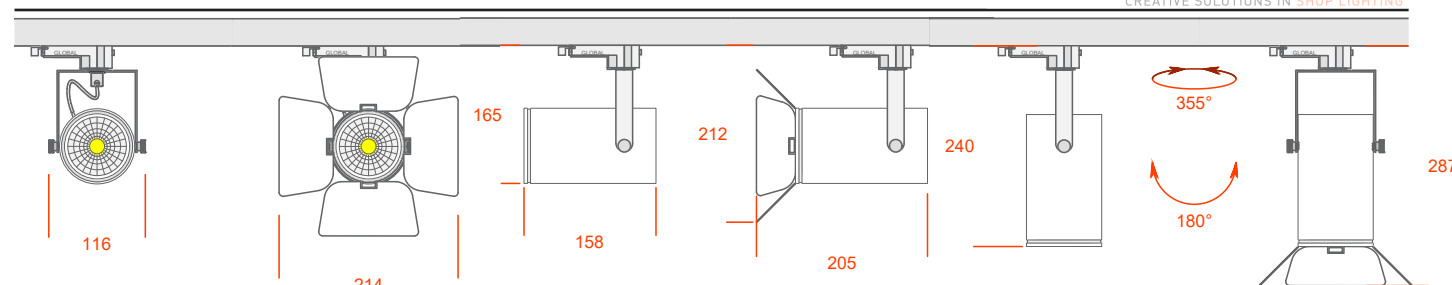


	Ra 80	Ra 90	830	835	927	930	930PW	935PW	940PW
Lumen	Power (W)	Power (W)	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	-	20.0W	-	-	76	80	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Fiche d'Installation Installation Manual


STEP 1

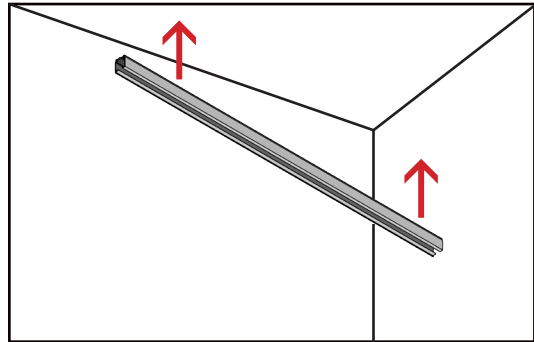

Pose du rail au plafond

Installation of the track on the ceiling


STEP 3

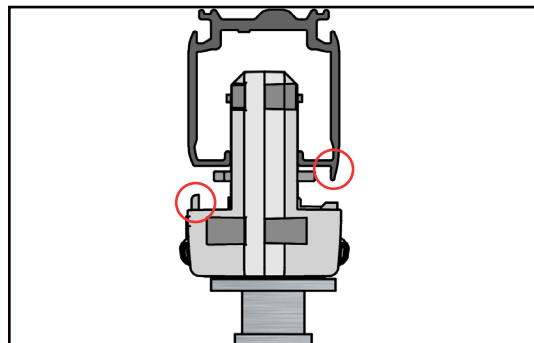

Mettre les 2 ergots à l'opposé l'un de l'autre

Put the 2 pins opposite each other


STEP 5

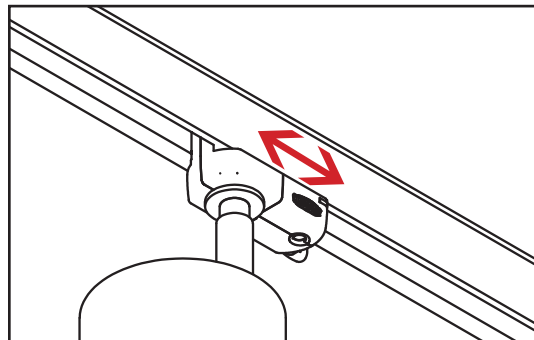

Sélectionnez la phase correspondante

Select the corresponding phase


STEP 2

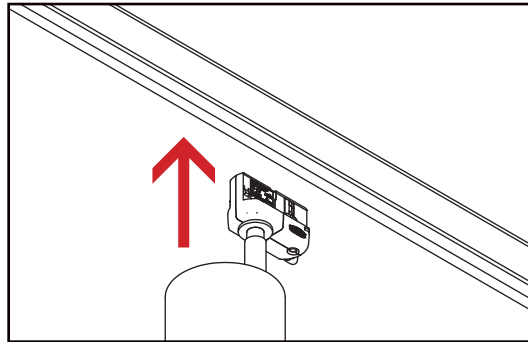

Inserer le spot dans le rail

Insert the spotlight into the track


STEP 4

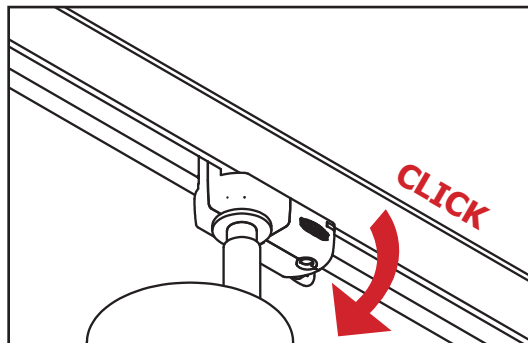

Enclencher le selecteur (Click)

Switch on the selector (Click)

STEP 6

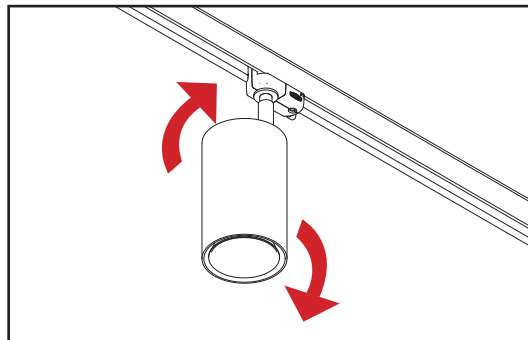


Orientez le spot dans la direction choisie.

Point the spotlight in the chosen direction




Luna AC LED avec nid d'abeille et barndoors
Luna AC LED with honeycomb and barndoors

Barndoor

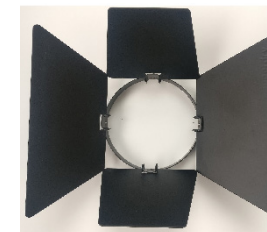

Nid d'abeille
Honeycomb



Fixpoint



Technique de Gradation
Dimming Technology

