

# Fiche Technique

## Midi Dry LED

☐ Blanc
 ☐ Noir
 ☐ Gris
 ☐ Chroom
 ☐ RAL



### Caractéristiques:

Taille de découpe	N/A
Min. hauteur encastrée	N/A
Poids	1.35kg
IP	20
Classe d'isolation	II
Essai du fil incandescent	850 °C
RoHS	Oui
Sans UV	Oui
Certification	CE

### Source de lumière:

Température de couleur	2700K - 3000K - 3500K - 4000K & PW
CRI	Ra 80 & Ra 90
Refroidissement	Actif & Passif
Efficience	92%
SDCM	<3
Durée de vie	50.000h
LB valeur	L80B10



### Alimentation:

Driver	Inclus
Voltage	230V
Max. puissance	31W

### Options:

Barndoors	Oui
Nid d'abeille	Oui
Filtre UV	Oui
LED couleur	Oui
Dimmable	1 DALI & 2 Phase & 3 Casambi
Eclairage de secours	Non
Fixpoint	Oui

### Reflectors:

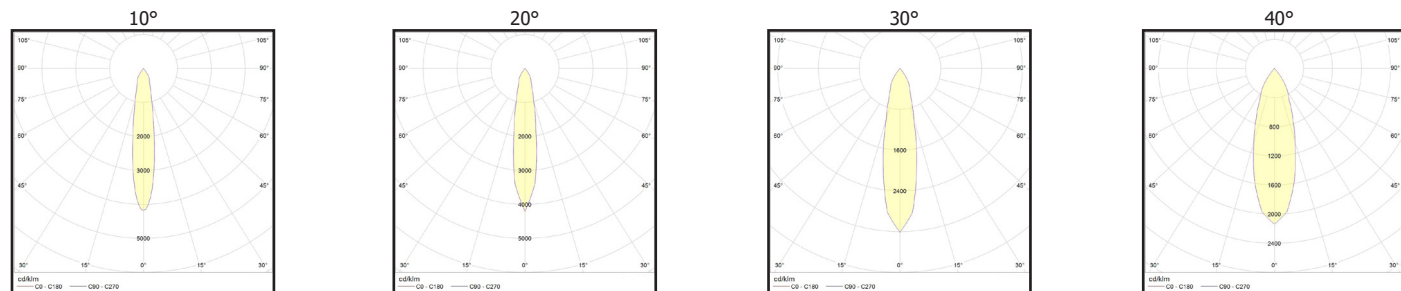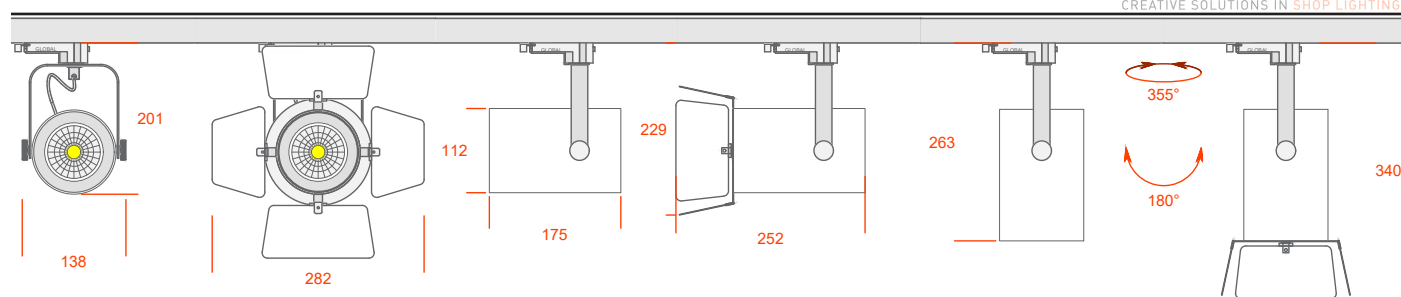

	Ra 80	Ra 90	830	835	927	930	930PW	935PW	940PW
Lumen	Power (W)	Power (W)	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt
1 2 3 700	7.2W	7.1W	96	101	102	106	106	111	114
1 2 3 1500	10.8W	11.6W	159	145	126	130	130	137	141
1 3 2000	13.0W	16.7W	155	158	120	124	124	131	134
1 3 2500	16.7W	20.6W	150	153	117	121	121	127	131
1 3 3000	20.7W	26.0W	145	148	112	116	116	122	125
1 3 3500	24.7W	31.0W	142	144	108	112	112	118	121
1 3 4000	29.8W	-	136	139	-	-	-	-	-
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# Data Sheet

## Midi Dry LED

☐ White
 ☐ Black
 ☐ Grey
 ☐ Chrome
 ☐ RAL



### Characteristics:

Cut-out size	N/A
Min. recessed height	N/A
Weight	1.35kg
IP	20
Isolation class	II
Glow wire test	850 °C
RoHS	Yes
UV free	Yes
Certification	CE




### Light source:

Colour temperature	2700K - 3000K - 3500K - 4000K & PW
CRI	Ra 80 & Ra 90
Cooling	Actif & Passif
Efficiency	92%
SDCM	<3
Lifetime	50.000h
LB value	L80B10

### Power supply:

Driver	Included
Voltage	230V
Max. power	31W

### Reflectors:

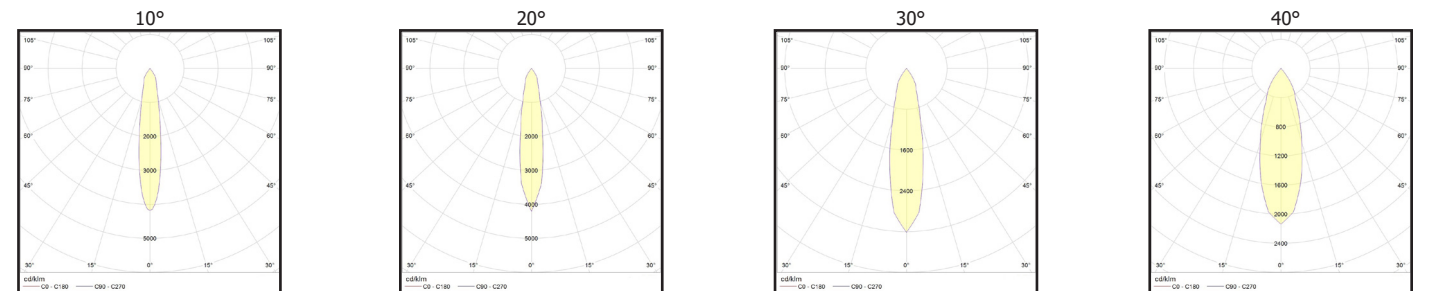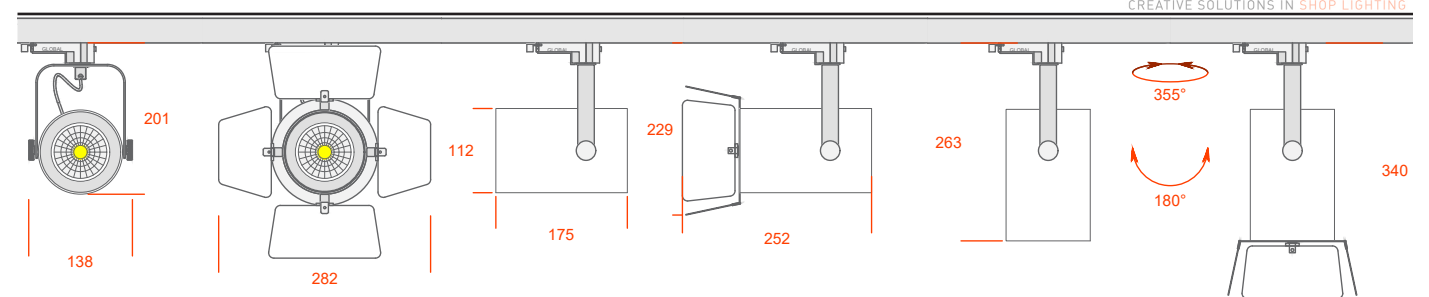


	Ra 80	Ra 90	830	835	927	930	930PW	935PW	940PW
Lumen	Power (W)	Power (W)	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt	Lumen/Watt
1 2 3 700	7.2W	7.1W	96	101	102	106	106	111	114
1 2 3 1500	10.8W	11.6W	159	145	126	130	130	137	141
1 3 2000	13.0W	16.7W	155	158	120	124	124	131	134
1 3 2500	16.7W	20.6W	150	153	117	121	121	127	131
1 3 3000	20.7W	26.0W	145	148	112	116	116	122	125
1 3 3500	24.7W	31.0W	142	144	108	112	112	118	121
1 3 4000	29.8W	-	136	139	-	-	-	-	-
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## Fiche d'Installation Installation Manual


### STEP 1

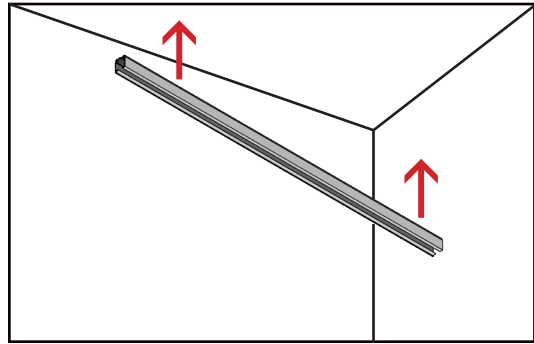

Pose du rail au plafond

Installation of the track on the ceiling


### STEP 3

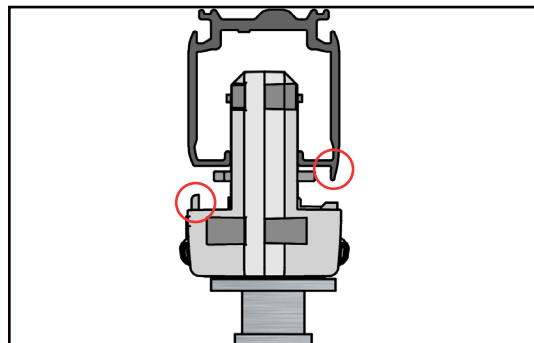

Mettre les 2 ergots à l'opposé l'un de l'autre

Put the 2 pins opposite each other


### STEP 5

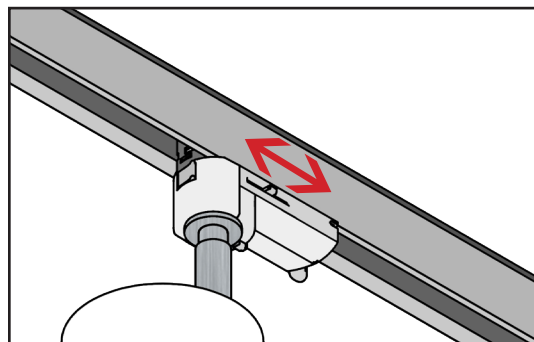

Sélectionnez la phase correspondante

Select the corresponding phase


### STEP 2

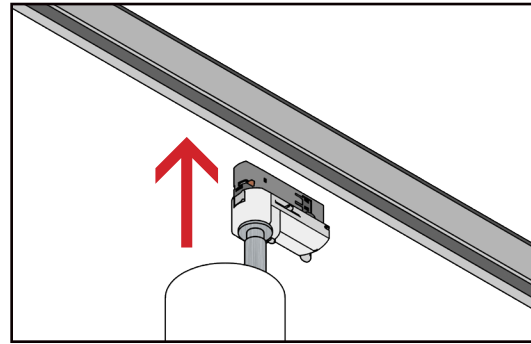

Inserer le spot dans le rail

Insert the spotlight into the track


### STEP 4

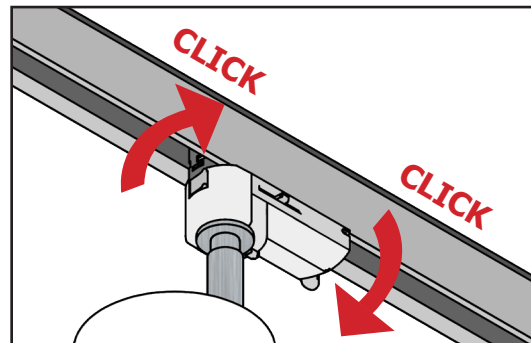

Enclencher le selecteur + verouillage avant (Click)

Switch on the selector + front locking (Click)

### STEP 6

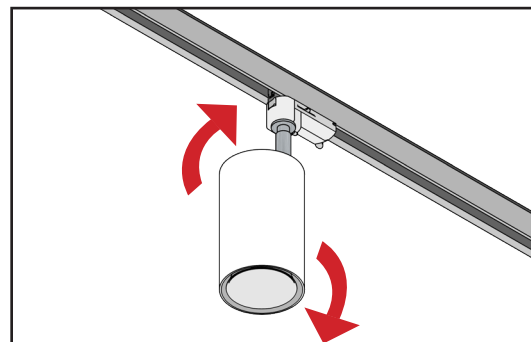

Orientez le spot dans la direction choisie.


Point the spotlight in the chosen direction

# Midi Dry LED




Midi Dry LED avec nid d'abeille et barndoors  
Midi Dry LED with honeycomb and barndoors

Barndoor



Nid d'abeille  
Honeycomb



Filtre UV  
UV filter



Fixpoint



Technique de Gradation  
Dimming Technology



LED couleur / Colour LED

