

Fiche Technique

Lola LED

☐ Blanc
 ☐ Noir
 ☐ Gris
☐ Chrom
 ☐ RAL



Caractéristiques:

| | |
|---------------------------|---------|
| Taille de découpe | Ø 162mm |
| Min. hauteur encastrée | 122mm |
| Poids | 1.2kg |
| IP | 20 |
| Classe d'isolation | II |
| Essai du fil incandescent | 850 °C |
| RoHS | Oui |
| Sans UV | Oui |
| Certification | CE |

Source de lumière:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Température de couleur | 2700K - 3000K - |
| | 3500K - 4000K & PW |
| CRI | Ra 80 & Ra 90 |
| Refroidissement | Actif & Passif |
| Efficience | 92% |
| SDCM | <3 |
| Durée de vie | 50.000h |
| LB valeur | L80B10 |


Alimentation:

| | |
|----------------|--------|
| Driver | Inclus |
| Voltage | 230V |
| Max. puissance | 51.5W |



Options:

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Barndoors | Non |
| Nid d'abeille | Oui |
| Filtre UV | Oui |
| LED couleur | Oui |
| Dimmable | 1 DALI & 2 Phase& 3 Casambi |
| Eclairage de secours | 1h |
| Fixpoint | Non |
| Lumière alternative | G53 - AR111 |
| Puissance lampe | 10W - 15W |

Reflectors:



Projection.eu
CREATIVE SOLUTIONS IN SHOP LIGHTING

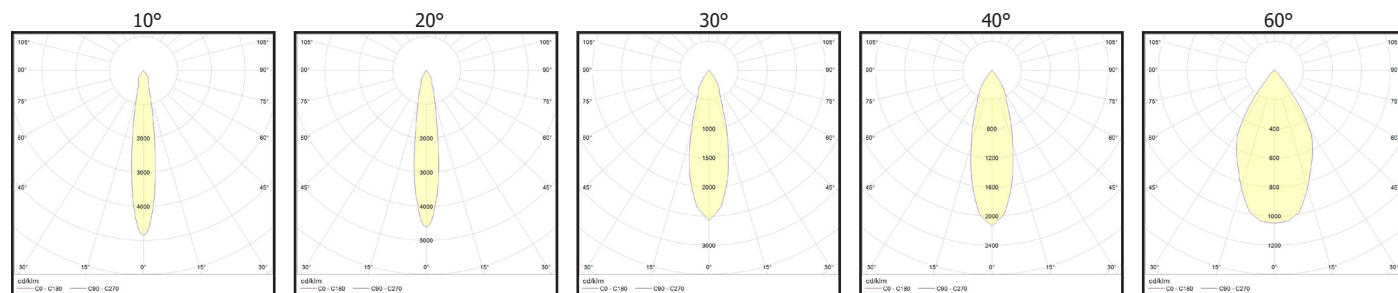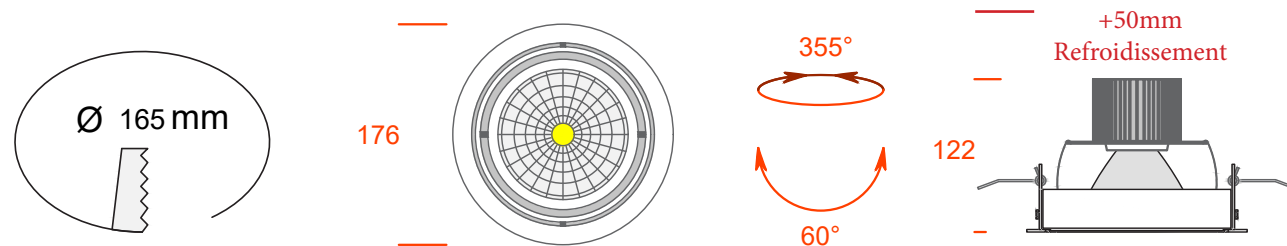

| | Ra 80 | Ra 90 | 830 | 835 | 927 | 930 | 930PW | 935PW | 940PW |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lumen | Power (W) | Power (W) | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt |
| 1 2 3 700 | 7.2W | 7.1W | 96 | 101 | 102 | 106 | 106 | 111 | 114 |
| 1 2 3 1500 | 10.8W | 11.6W | 159 | 145 | 126 | 130 | 130 | 137 | 141 |
| 1 3 2000 | 13.0W | 16.7W | 155 | 158 | 120 | 124 | 124 | 131 | 134 |
| 1 3 2500 | 16.7W | 20.6W | 150 | 153 | 117 | 121 | 121 | 127 | 131 |
| 1 3 3000 | 20.7W | 26.0W | 145 | 148 | 112 | 116 | 116 | 122 | 125 |
| 1 3 3500 | 24.7W | 31.0W | 142 | 144 | 108 | 112 | 112 | 118 | 121 |
| 1 3 4000 | 29.8W | 37.5W | 136 | 139 | 103 | 107 | 107 | 113 | 116 |
| 1 3 5000 | 35.8W | 46.2W | 144 | 147 | 110 | 115 | 115 | 120 | 124 |
| 1 3 6000 | 46.2W | 51.5W | 136 | 139 | 108 | 113 | 113 | 117 | 121 |

Data Sheet

Lola LED

☐ White
 ☐ Black
 ☐ Grey
☐ Chrome
 ☐ RAL



Characteristics:

| | |
|----------------------|---------|
| Cut-out size | Ø 162mm |
| Min. recessed height | 122mm |
| Weight | 1.2kg |
| IP | 20 |
| Isolation class | II |
| Glow wire test | 850 °C |
| RoHS | Yes |
| UV free | Yes |
| Certification | CE |

Light source:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Colour temperature | 2700K - 3000K - |
| | 3500K - 4000K & PW |
| CRI | Ra 80 & Ra 90 |
| Cooling | Actif & Passif |
| Efficiency | 92% |
| SDCM | <3 |
| Lifetime | 50.000h |
| LB value | L80B10 |


Power supply:

| | |
|------------|----------|
| Driver | Included |
| Voltage | 230V |
| Max. power | 51.5W |



Options:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Barndoors | No |
| Honeycomb | Yes |
| UV filter | Yes |
| Colour LED | Yes |
| Dimmable | 1 DALI & 2 Phase& 3 Casambi |
| Emergency light | 1h |
| Fixpoint | No |
| Alternative light source | G53 - AR111 |
| Power lamp | 10W - 15W |

Reflectors:



Projection.eu
CREATIVE SOLUTIONS IN SHOP LIGHTING

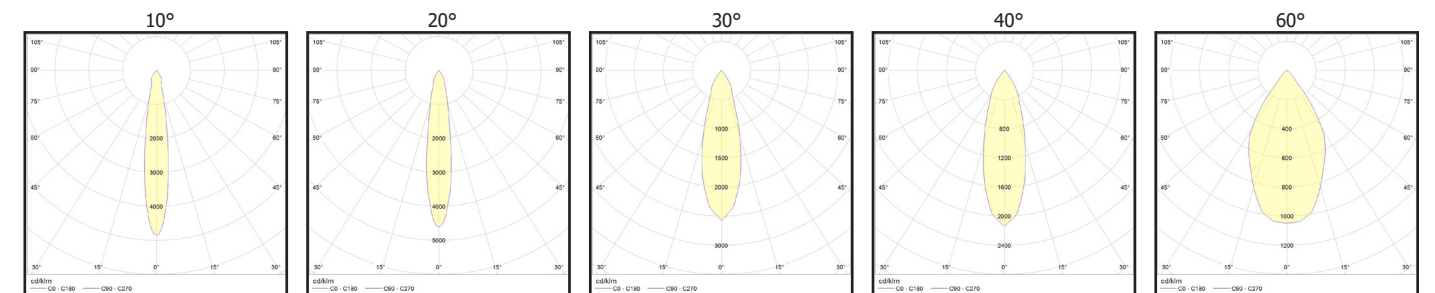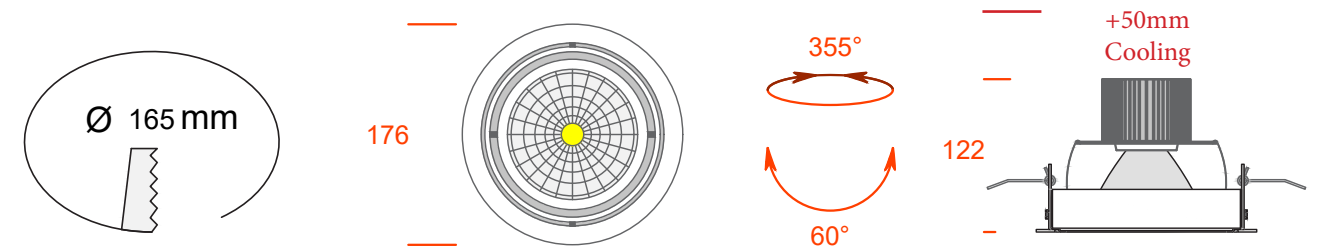


| | Ra 80 | Ra 90 | 830 | 835 | 927 | 930 | 930PW | 935PW | 940PW |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lumen | Power (W) | Power (W) | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt | Lumen/Watt |
| 1 2 3 700 | 7.2W | 7.1W | 96 | 101 | 102 | 106 | 106 | 111 | 114 |
| 1 2 3 1500 | 10.8W | 11.6W | 159 | 145 | 126 | 130 | 130 | 137 | 141 |
| 1 3 2000 | 13.0W | 16.7W | 155 | 158 | 120 | 124 | 124 | 131 | 134 |
| 1 3 2500 | 16.7W | 20.6W | 150 | 153 | 117 | 121 | 121 | 127 | 131 |
| 1 3 3000 | 20.7W | 26.0W | 145 | 148 | 112 | 116 | 116 | 122 | 125 |
| 1 3 3500 | 24.7W | 31.0W | 142 | 144 | 108 | 112 | 112 | 118 | 121 |
| 1 3 4000 | 29.8W | 37.5W | 136 | 139 | 103 | 107 | 107 | 113 | 116 |
| 1 3 5000 | 35.8W | 46.2W | 144 | 147 | 110 | 115 | 115 | 120 | 124 |
| 1 3 6000 | 46.2W | 51.5W | 136 | 139 | 108 | 113 | 113 | 117 | 121 |



Fiche d'Installation Installation Manual


STEP 1

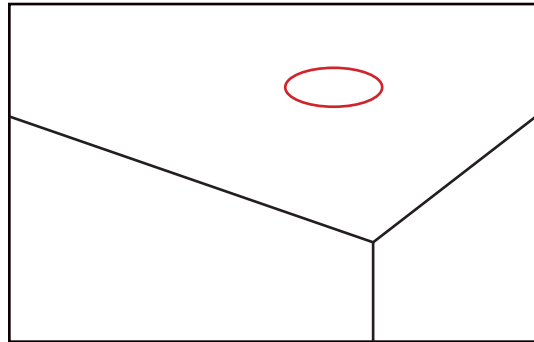

Découpe du plafond a la taille requise

Cut the ceiling to the required size


STEP 3

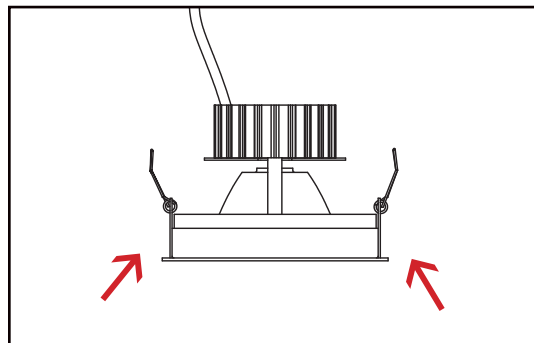

Poussez tous les ressorts vers le haut

Push up all the springs


STEP 5

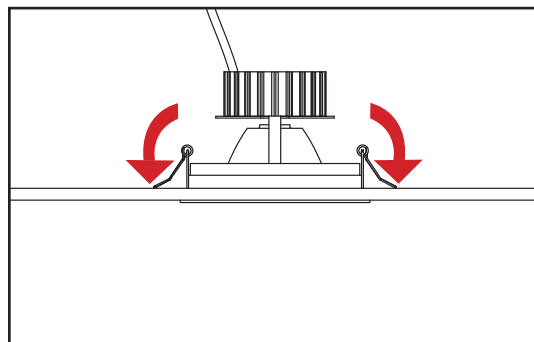

Laisser redescendre les ressort

Let the springs come down


STEP 2

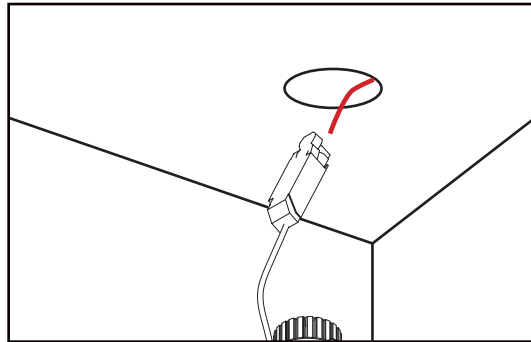

Effectuer le branchement électrique

Make the electrical connection


STEP 4

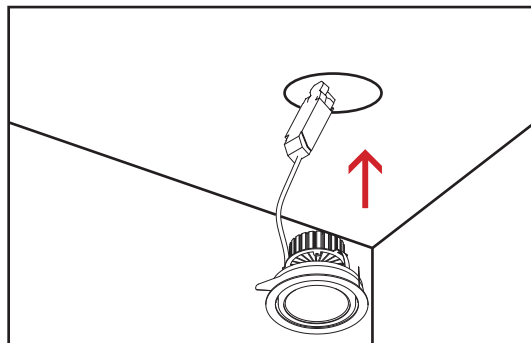

Inserez le spot dans le plafond

Insert the spotlight into the ceiling

STEP 6

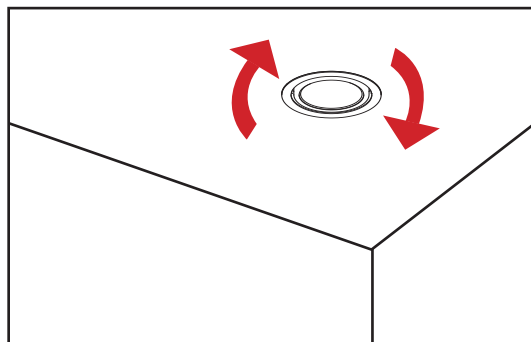

Orientez le spot dans la direction choisie


Point the spotlight in the chosen direction

Lola LED



Lola LED avec éclairage de secours
Lola LED with emergency lighting

Nid d'abeille
Honeycomb



Filtre UV
UV filter



Lampe AR111
AR111 lamp



Eclairage de secours
Emergency light



Technique de Gradation
Dimming Technology



LED couleur / Colour LED

